

Série imageRUNNER ADVANCE DX C5800

PRODUTIVIDADE PODEROSA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇÕES A3 A CORES SEGUROS

OPÇÕES PRINCIPAIS DE CONFIGURAÇÃO




Canon uniFLOW Online
Outstanding Direct Output Management Solution



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

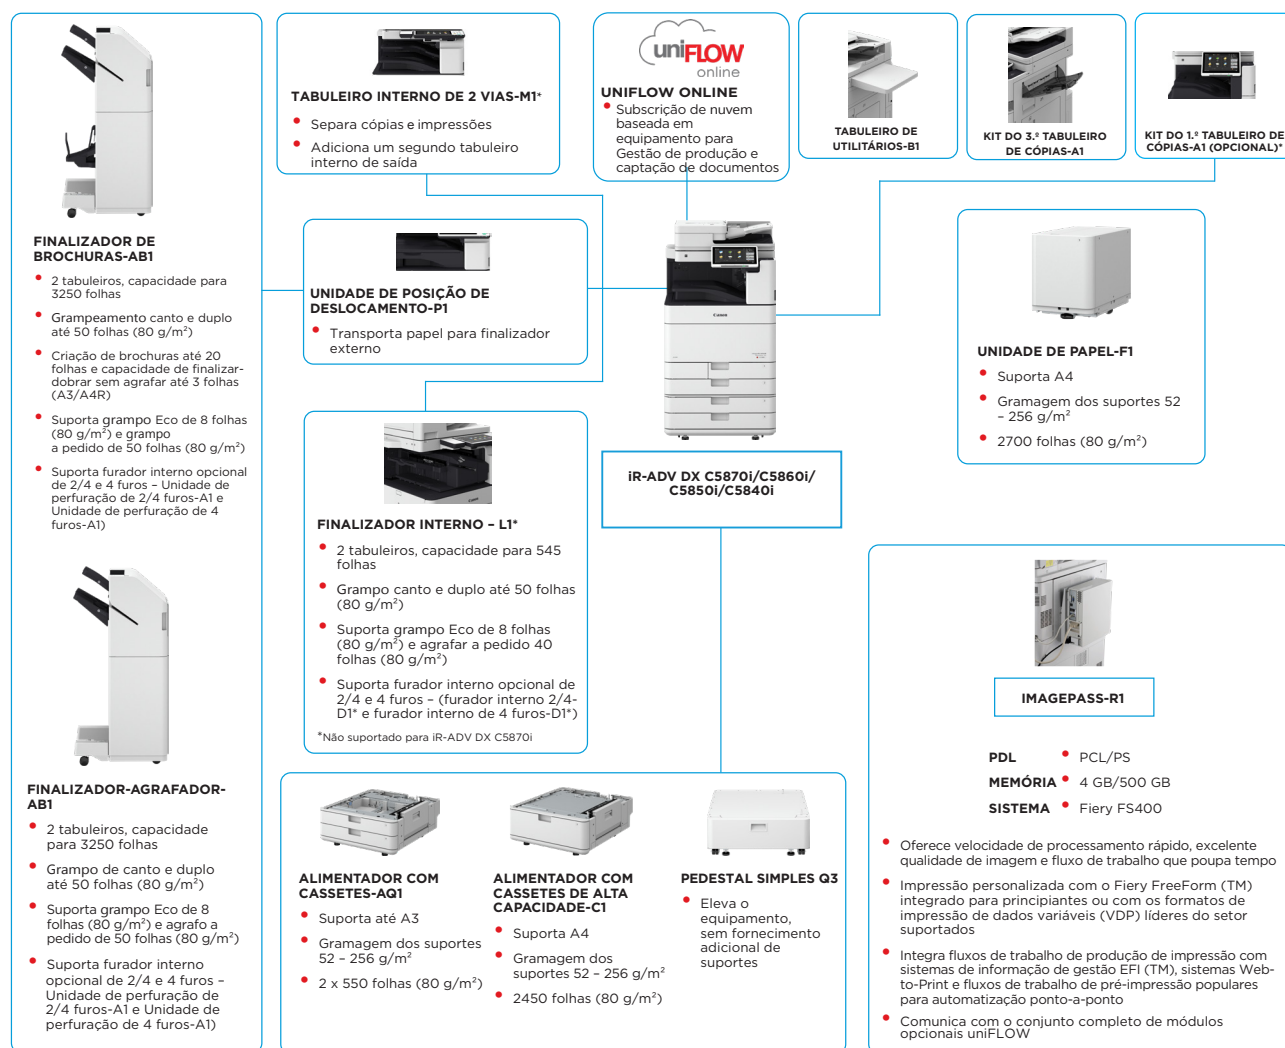

Esta configuração simples destina-se apenas a fins ilustrativos. Para obter uma lista completa de opções e a relação exata de compatibilidade, consulte o [configurador de produtos online](#).

A plataforma unificada de firmware (UFP) garante a disponibilidade das atualizações de funcionalidades e de segurança mais recentes, para uma melhor experiência do utilizador em todo o portfólio IR ADVANCE DX.

* Para promover a sustentabilidade e poupar nas matérias-primas necessárias para os plásticos, o kit do 1.º tabuleiro de cópias-A1 é opcional, sendo obrigatório caso o Finalizador interno-L1, Finalizador de grampos-AB1 ou Finalizador de livreto-AB1 não esteja instalado.

Canon

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageRUNNER ADVANCE DX C5800

UNIDADE PRINCIPAL		Tipos de letra	
Tipo de equipamento	Multifunções laser a cores A3		Tipos de letra PS: Roman 136
Funções principais	Impressão, cópia, digitalização, envio e armazenamento		Tipos de letra PCL: 93 tipos de letra Roman, 10 tipos de letra Bitmap, 2 tipos de letra OCR, Andale Mono WT J/K/S/T ^{*1} (japonês, coreano, chinês simplificado e tradicional), tipos de letra de códigos de barras ^{*2}
Processador	Processador Dual Core de 1,8 GHz		^{*1} Requer o tipo de letra internacional PLC – A1 opcional.
Painel de controle	Tela tátil LCD TFT WVGA a cores de 25,7 cm/10,1" (incluível até 90°)	Funções de impressão	^{*2} Requer o kit de impressão de códigos de barras – D1 opcional.
Memória	Standard: 5,0 GB de RAM		Impressão protegida, marca de água protegida, cabeçalho/rodapé, esquema da página, impressão frente e verso, orientações/formatos de papel mistos, capa/contracapa,
Armazenamento	Standard: (SSD) 256 GB, Opcional: (SSD) 256 GB, 1 TB		redução de toner, impressão de pôster, suspensão forçada da impressão, data da impressão, impressão agendada, impressão através de impressora virtual
Interface de ligação	REDE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN sem fios (IEEE 802.11 b/g/n), Opcional: NFC, Bluetooth de baixo consumo	Sistema operativo	UFRIL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.11 ou posterior) PCL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.11 ou posterior) PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.10 ou posterior) Software McAfee Embedded Control À data de outubro de 2020
Capacidade de fornecimento de papel (A4, 80 g/m²)	OUTROS Standard: USB 2.0 (anfitrião) × 1, USB 3.0 (anfitrião) × 1, USB 2.0 (equipamento) × 1, Opcional: interface standard, interface de controlo de cópias Standard: 1200 folhas 1 tabuleiro multifunções para 100 folhas 2 cassetes de papel para 550 folhas, Máximo: 6350 folhas (com alimentador com cassetes de alta capacidade-CI + compartimento de Papel-FI)	CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE CÓPIA	
Capacidade de saída de papel (A4, 80 g/m²)	Máximo: 3450 folhas (com finalizador-agrafador-AB1 ou finalizador de brochuras-AB1 e kit do 3.º tabuleiro de cópias-A1)	Velocidade de cópia (preto e branco/a cores)	iR-ADV DX C5870i até 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), até 36 ppm (A3), até 42 ppm (A4R)
Capacidades de finalização		* apenas de uma face	
Tipos de papel suportados	Ordenar, agrupar, deslocar, grampear, finalizar-grampear, furar, grampeamento eco, grampeamento a pedido [*] As capacidades de finalização variam dependendo das opções ligadas.		iR-ADV DX C5860i até 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), até 32 ppm (A3), até 36 ppm (A4R)
	Tabuleiro multifunções: Fino, normal, reciclado, colorido, revestido, grosso, Bond, transparência, etiquetas, perfurado, timbrado, separadores, envelopes Cassete de papel (superior/inferior): Fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, transparência, perfurado, timbrado, envelopes [*] Requer o alimentador de envelopes (standard).		iR-ADV DX C5850i até 50 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), até 27 ppm (A3), até 30 ppm (A4R)
Formatos de papel suportados	Tabuleiro multifunções: Formato standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5 e B5R Formato personalizado: 98,0 × 139,7 mm a 320,0 × 457,2 mm Formato livre: 98,0 × 139,7 mm a 320,0 × 457,2 mm Envelopes: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Formato personalizado de envelope: 98,0 × 90,0 mm a 320,0 × 457,2 mm Cassete superior: Formato standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formato personalizado: 98,0 × 148,0 mm a 297,0 × 215,9 mm Envelopes: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Cassete inferior: Tamanho standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5 e B5R Formato personalizado: 98,0 × 148,0 mm a 304,8 × 457,2 mm Envelopes: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5	Tempo de saída da primeira cópia (A4, preto e branco/a cores)	iR-ADV DX C5840i até 40 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), até 21 ppm (A3), até 24 ppm (A4R)
Gramagens de papel suportadas	Tabuleiro multifunções: 52 a 300 g/m² Cassete de papel (superior/inferior): 52 a 256 g/m² Duplex: 52 a 256 g/m²		iR-ADV DX C5870i: Aprox. 2,7/3,7 segundos ou menos
Tempo de aquecimento	Modo de arranque rápido: 4 segundos ou menos* [*] Período de tempo após ligar o equipamento até o ícone de cópia ser apresentado e estar ativo para utilização no ecrã tátil.	Resolução de cópia (dpi)	iR-ADV DX C5860i: Aprox. 2,9/4,2 segundos ou menos
	Após modo de suspensão: 7 segundos ou menos (iR-ADV DX C5870i) 6 segundos ou menos (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i)	Várias cópias	iR-ADV DX C5850i: Aprox. 3,4/4,9 segundos ou menos
	Após ligar: 6 segundos ou menos (com modo de Início rápido)* [*] Período de tempo desde a ativação do equipamento até a cópia estar pronta (sem reserva de impressão).	Densidade de cópia	iR-ADV DX C5840i: Aprox. 4,1/6,1 segundos ou menos
Dimensões (L x P x A)	iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i: 620 x 722 x 937 mm	Ampliação	600 × 600 Até 999 cópias Automática ou manual (9 níveis) Zoom variável: 25% a 400% (incrementos de 1%) Redução/ampliação predefinida: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Espaço para instalação (L x P)	iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i: Básico: 1138 x 1162 mm (tampa direita aberta com tabuleiro multifunções estendido + gavetas de cassetes abertas) Totalmente configurado: 1866 × 1162 mm (finalizador-agrafador-AB1/finalizador de brochuras-AB1 com o tabuleiro de extensão estendido + compartimento de papel-F1 + gavetas de cassetes abertas)	Funcionalidades de cópia	Rácios R/E predefinidos por área, frente e verso, ajuste da densidade, seleção do tipo de original, modo de interrupção, livro para duas páginas, original frente e verso, criação de trabalho, N em 1, adicionar capa, inserção de folhas, originais de formatos diferentes, numeração de páginas, numeração de conjuntos de cópias, nitidez, apagar moldura, marca de água protegida, data de impressão, intervalo, imprimir e verificar, negativo/positivo, repetir imagens, unir blocos de trabalho, imagem espelhada, armazenar na caixa de correio, sobrepor imagem, cópia do cartão de identificação, ignorar páginas em branco, original de formato livre, modo de cor, cópia de reserva, amostra de cópia
Peso	iR-ADV DX C5870i: aprox. 108 kg incluindo toner normal iR-ADV DX C5860i/C5850i: aprox. 105 kg incluindo toner normal iR-ADV DX C5840i: aprox. 104 kg incluindo toner normal		Alimentador automático de documentos em frente e verso de uma só passagem [Frente e verso para frente e verso (automático)] [*] A função de detectar alimentação de várias folhas é suportada.
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE IMPRESSÃO		CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE DIGITALIZAÇÃO	até 250 folhas
Velocidade de impressão (preto e branco/a cores)	iR-ADV DX C5870i até 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), até 36 ppm (A3), até 42 ppm (A4R)	Tipo	
* apenas de uma face		Capacidade de papel do alimentador de documentos (60 g/m²)	Vidro de exposição: folha, livro e objetos tridimensionais
	iR-ADV DX C5860i até 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), até 32 ppm (A3), até 36 ppm (A4R)	Originais e gramagens aceitáveis	Gramagem de papel do alimentador de documentos: Digitalização de uma face: 38 a 220 g/m² (preto e branco/a cores) Digitalização frente e verso: 38 a 220 g/m² (preto e branco/a cores) [*] Um peso aceitável de A6R ou inferior é de 50 a 220 g/m2.
	iR-ADV DX C5850i até 50 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), até 27 ppm (A3), até 30 ppm (A4R)	Formatos de papel suportados	Formato de digitalização do vidro de exposição: 297,0 mm × 431,8 mm
	iR-ADV DX C5840i até 40 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), até 21 ppm (A3), até 24 ppm (A4R)	Velocidade de digitalização (ipm: preto e branco/a cores; A4)	Formato de papel do alimentador de documentos: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Formato personalizado: 70,0 × 139,7 mm a 304,8 × 431,8 mm
Resolução de impressão (dpi)	1200 × 1200	Resolução de digitalização (dpi)	Digitalização de uma face: 135/135 (300 × 300 dpi, envio), 80/80 (600 × 600 dpi, cópia), Digitalização frente e verso: 270/270 (300 × 300 dpi, envio), 160/90 (600 × 600 dpi, cópia) Digitalização para cópia: 600 × 600 Digitalização para envio: (Push) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV), (Pull) 600 × 600
Linguagens de descrição de página	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	Caraterísticas técnicas de digitalização a pedido	Color Network ScanGear2, para TWAIN e WIA SO suportados: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 À data de março de 2020
Impressão direta	Tipos de arquivos suportados: PDF, EPS, TIFF/JPEG e XPS, AirPrint, Mopria, Universal Print da Microsoft	Método de digitalização	Digitalização empurrada, digitalização puxada, digitalização para o Box, digitalização para espaço avançado, digitalização para rede, digitalização para dispositivo de memória USB, digitalização para dispositivos móveis, digitalização para a cloud (uniFLOW Online - opcional)
Impressão a partir de dispositivos móveis e da nuvem	Canon PRINT Business e uniFLOW Online (opcional) Está disponível uma gama de software e de soluções baseadas em MEAP para impressão a partir de dispositivos móveis ou de equipamentos ligados à Internet e de serviços de funcionamento na nuvem, consoante os seus requisitos. Contacte o seu representante de venda para obter mais informações	CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE ENVIO	
		Destino	Standard: e-mail/Internet SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box
		Livro de endereços	LDAP (2000)/local (1600)/marcação rápida (200)
		Resolução de envio (dpi)	Empurrada: até 600 × 600 Puxada: até 600 × 600



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Protocolo de comunicação	Arquivo: FTP (TCP/IP), FTPS (FTP encriptado), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail: SMTP, POP3	Auditoria e gestão do equipamento	Senha de administrador, certificado digital e gestão de chaves, registo de auditoria, Cooperação com o sistema externo de auditoria de segurança (Security Information and Event Management), registo de dados de imagem, programação da política de segurança
Formato de arquivo	TIFF, JPEG, PDF (cor limitada, compacto, pesquisável, política de aplicação, otimização para Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, encriptado, assinatura do equipamento, assinatura do utilizador), XPS (compacto, pesquisável, assinatura do equipamento, assinatura do utilizador), Office Open XML (PowerPoint, Word)	CARATERÍSTICAS TÉCNICAS AMBIENTAIS	
Funções de envio universal	Seleção do tipo de original, original frente e verso, livro para duas páginas, originais de tamanhos diferentes, ajuste da densidade, nitidez, rácio de cópias, apagar moldura, criação de trabalho, envio atrasado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, nome do arquivo, sujeito/mensagem, responder a, prioridade de e-mail, relatório TX, orientação de conteúdo original, ignorar páginas em branco	Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 °C a 30 °C Humidade: 20 a 80% HR (humidade relativa) 110V - 127V Máximo: Aprox. 2000 W (iR-ADV DX C5870i) Aprox. 1800 W (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i) Cópia (com digitalização contínua DADF): Aprox. 943 W ^{*1} Em espera: aprox. 53,4 W ^{*1} Modo de suspensão: aprox. 0,8 W ^{*2} ^{*1} Valor de referência: uma unidade medida ^{*2} O modo de 0,8 W não se encontra disponível em todas as circunstâncias devido a determinadas definições.
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE ARMAZENAMENTO		Fonte de alimentação	Consumo elétrico típico (TEC)*: iR-ADV DX 5870i: 0,86 kWh iR-ADV DX 5860i: 0,71 kWh iR-ADV DX 5850i: 0,58 kWh iR-ADV DX 5840i: 0,46 kWh
Caixa de correio (número suportado)	100 caixas de entrada do utilizador, 1 caixa de entrada RX da memória,	Consumo de energia	*Em conformidade com a norma Energy Star 3.0 dos EUA
Espaço avançado	Máximo de 10 000 páginas (2000 trabalhos) armazenadas Protocolo de comunicação: SMB ou WebDAV PC de cliente suportado: Windows® 8.1/10 Ligações simultâneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3 Standard: 16 GB (Com a opção: máx. 480 GB)	Níveis de ruído (preto e branco/a cores)	Nível de potência sonora (LWA,m) Ativa (preto e branco) (uma face) iR-ADV DX 5870i: 66 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX 5860i: 64 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX 5850i: 62 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX 5840i: 61 dB*, Kv 3 dB*
Espaço avançado disponível em disco			* Valor de referência: apenas uma unidade medida com base na norma ISO 7779, descrita com base na norma ISO 9296 (2017)
Caraterísticas de espaço avançadas:	Autenticação para início de sessão de espaço avançado, função de ordenação, impressão de arquivo PDF com uma senha, compatibilidade com o imageWARE Secure Audit Manager, pesquisa, pré-visualização do ficheiro, gestão de autentificação, aberto ao público, URI TX, cópia de segurança/restauro		Pressão sonora (LpAm) Posição de utilizador: Ativa (preto e branco/a cores) (uma face) iR-ADV DX 5870i: 52 dB*/52 dB* iR-ADV DX 5860i: 50 dB*/51 dB* iR-ADV DX 5850i: 48 dB*/49 dB* iR-ADV DX 5840i: 47 dB*/47 dB*
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA			Suspensão iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i: 23 dB*
Autenticação e	Autenticação do utilizador (início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão por cartão*, início de sessão com nome de utilizador e senha, início de sessão ao nível da função, início de sessão através de dispositivo móvel), autenticação por ID de Departamento (ID de Departamento e início de sessão por PIN, início de sessão ao nível da função), uniFLOW Online Express (início de sessão por PIN, início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão por cartão*, início de sessão por cartão e PIN, início de sessão com nome de utilizador e senha), sistema de gestão de acesso	Normas	* Valor de referência: apenas uma unidade medida com base na norma ISO 7779, descrita com base na norma ISO 9296 (2017)
Controle de acesso	(Controle de acesso)	CONSUMÍVEIS	Blue Angel
(É necessária a ativação)	* Os leitores de cartões são opcionais; consulte os Acessórios de hardware	Cartridges de toner	
Segurança dos documentos	Segurança de impressão (impressão segura, impressão segura encriptada, suspensão forçada de impressões, impressão segura uniFLOW**), Segurança de recepção de dados (caixa de entrada de faxes confidenciais, encaminhamento automático de documentos recebidos) Segurança de digitalização (PDF encriptado, assinatura digital em PDF/XPS, assinatura do utilizador em PDF/XPS, integração Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), segurança de caixa (proteção da caixa de correio com senha, controle de acesso ao espaço avançado), Segurança de envio de dados (Definição para solicitar a introdução de senha em cada transmissão, funções restritas de envio de e-mail/arquivo, permitir/restringir o envio do histórico, compatibilidade com S/MIME), rastreio de documentos (marca de água de segurança)	Rendimento do toner (Rendimento estimado a 5% da cobertura)	Toner preto/ciano/magenta GPR-61 Toner ciano/magenta/amarelo GPR-61L Toner preto GPR-61: 71 000 páginas Toner ciano/magenta/amarelo GPR-61: 60 000 páginas Toner ciano/magenta/amarelo GPR-61L: 26 000 páginas
	* Requer uniFLOW Online/uniFLOW	GESTÃO DO SOFTWARE E DA IMPRESSORA	
		Monitorização e criação de relatórios	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express*
			* Para obter mais informações, consulte uniFLOW Online Express uniFLOW Online
		Ferramentas de gestão remota	iVEMC eMaintenance Content Delivery System
		Software de digitalização	Network ScanGear
		Ferramentas de otimização	Ferramenta de configuração do controlador Canon
		Plataforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
		Publicação de documentos	Kofax PowerPDF Advanced (opcional)
		CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DO CONTROLADOR	Para consultar todas as caraterísticas técnicas e opções, visite o website da Canon
		DE IMPRESSÃO FIERY (INCORPORADO)	Opcional em todos os modelos
		Nome	
		Resolução de impressão (dpi)	imagePASS-R1 (incorporado) 1200 x 1200, 600 x 600
		Linguagens de descrição de página	
		Memória	Adobe PS3, PCL6
		Unidade de disco rígido	4 GB (1 x 4 GB) 500 GB SATA
		Velocidade do processador	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
		Sistema	FS400
		OPÇÕES DE FORNECIMENTO DE PAPEL	
		Unidade de alimentação de cassetes-AQ1	Capacidade de papel: 2 x 550 folhas (80 g/m²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, transparência, perfurado, timbrado Formato de papel: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formato personalizado: 98,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm
			Gramagem do papel: 52 a 256 g/m² Dimensões (L x P x A): 620 x 660 x 251 mm (anexado à unidade principal) Peso: aprox. 22 kg
			Capacidade de papel: 2450 folhas (80 g/m²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, perfurado, timbrado Formato de papel: A4 Gramagem do papel: 52 a 256 g/m² Dimensões (L x P x A): 620 x 660 x 251 mm (anexado à unidade principal) Peso: aprox. 29 kg
Segurança de rede	TLS 1.3, IPSec, autenticação IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcionalidade de firewall (filtragem de IP/ endereço MAC), suporte de rede dupla (LAN com fios/LAN sem fios, LAN com fios/LAN com fios), desativação de funções não utilizadas (ativação/desativação de protocolos/aplicações, ativação/desativação de IU Remota, ativação/desativação da interface USB), separação de portas USB da LAN, proibição da execução de ficheiros armazenados no espaço avançado na impressora multifunções, digitalização e envio - preocupação com vírus na receção de e-mail		
Segurança do equipamento	Proteção dos dados SSD (encriptação dos dados SSD [com validação FIPS140-2]), bloqueio de SSD, inicialização padrão de SSD, Trusted Platform Module (TPM 2.0), função de ocultação do registo do trabalho, proteção da integridade do software da MFD, verificação da integridade do software da MFD (verificação do sistema no arranque, deteção de intrusão durante a execução), HDC-PP* * A certificação será concedida após lançamento da série	Alimentador com cassetes de alta capacidade-C1	



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Compartmento de papel-F1	Capacidade de papel: 2700 folhas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, colorido, reciclado, grosso, perfurado Tamanho de papel: A4, B5 Gramagem do papel: 52 a 256 g/m ² Dimensões (L x P x A): 344 x 630 x 440 mm (anexado à unidade principal) Peso: aprox. 31 kg	Finalizador de brochuras-AB1	(Requer unidade de transferência-P1) (Inclui as características técnicas básicas deagrafamento do finalizador-agrafiador-AB1 acima.) Formato de papel para finalizar-grampear: A3, A4R, B4 Capacidade do agrafor para Finalizar-Grampear 20 folhas x 10 conjuntos (52 a 81,4 g/m ²) (incluindo 1 página introdutória de 52 a 256 g/m ²) Capacidade de conjunto dobrado sem agrafor: até 3 folhas (52 a 105 g/m ²) Dimensões (L x P x A): 637 x 623 x 1142 mm (quando o tabuleiro de extensão está estendido) Peso: aprox. 57 kg
OPÇÕES DE SAÍDA* Kit do 1.º tabuleiro de cópias-A1	*A capacidade de papel pode variar consoante o tipo/formato de papel. Capacidade (com papel de 80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 folhas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 folhas Gramagem do papel: 52 a 300 g/m ² Capacidade do tabuleiro (com papel de 80 g/m ²) Tabuleiro superior: A4, A5, A5R, A6R, B5:100 folhas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 folhas Tabuleiro inferior: A4, A5, A5R, A6R, B5:100 folhas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 folhas	Furador interno 2/4-D1 (não suportado para IR-ADV DX C5870i)	(Requer o finalizador interno-L1) Dois ou quatro furos Gramagem de papel aceite para perfuração: 52 a 300 g/m ² Formato de papel aceitável para perfuração: Dois furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quatro furos: A3, A4
Tabuleiro interno de 2 vias-M1	Gramagem do papel: 52 a 300 g/m ² Dimensões (L x P x A): 428 x 405 x 88 mm Peso: aprox. 0,7 kg	Furador interno de 4 furos-D1 (não suportado para IR-ADV DX C5870i)	(Requer o finalizador interno-L1) Quatro furos Gramagem de papel aceite para perfuração: 52 a 300 g/m ² Formato de papel aceitável para perfuração: Quatro furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Kit do 3.º tabuleiro de cópias-A1	Capacidade (com papel de 80 g/m ²): A3, A4R, B4, B5R: 75 folhas Gramagem do papel: 52 a 300 g/m ² Dimensões (L x P x A): 442 mm x 373 mm x 176 mm (ligado à unidade principal, quando o tabuleiro de extensão está estendido) Peso: 0,5 kg	Unidade de perfuração de 2/4 furos-A1	(Requer o finalizador-agrafiador-AB1 ou o finalizador de brochuras-AB1) Dois ou quatro furos Gramagem de papel aceite para perfuração: 52 a 300 g/m ² Formato de papel aceitável para perfuração: Dois furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quatro furos: A3, A4
Finalizador interno-L1 (não suportado para IR-ADV DX C5870i)	Capacidade do tabuleiro (com papel de 80 g/m ²): Tabuleiro superior: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aprox. 45 folhas Tabuleiro inferior: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 folhas, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 folhas, A6R: 30 folhas Envelope: 10 folhas Gramagem do papel: 52 a 300 g/m ² Posição do agrafo: canto, duplo Capacidade do agrafo: (papel de 52 a 90 g/m ²) A4, B5: 50 folhas A4R: 40 folhas A3, B4: 30 folhas Agrafo Eco*: A4, B5: 10 folhas (52 a 64 g/m ²) 8 folhas (65 a 81,4 g/m ²) 6 folhas (82 a 105 g/m ²) A3, B4: 5 folhas (52 a 64 g/m ²) 4 folhas (65 a 81,4 g/m ²) 3 folhas (82 a 105 g/m ²) Grampear a pedido: 40 folhas (80 g/m ²) Dimensões (L x P x A): 743 mm x 525 mm x 225 mm (ligado à unidade principal, quando o tabuleiro de extensão está estendido) Peso: aprox. 9,1 kg * Suporte A3/B4 para papel de tamanho grande estará disponível a partir de março de 2021 quando for aplicada uma atualização do firmware: A3*: 10 folhas (52 a 64 g/m ²) 8 folhas (65 a 81,4 g/m ²) 6 folhas (82 a 105 g/m ²)	Unidade de perfuração de 4 furos-A1	(Requer o finalizador-grampear-AB1 ou o finalizador de brochuras-AB1) Quatro furos Gramagem de papel aceite para perfuração: 52 a 300 g/m ² Formato de papel aceitável para perfuração: Quatro furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Finalizador-Grampear-AB1	(Requer unidade de transferência-P1) Capacidade do tabuleiro (com papel de 80 g/m ²): Tabuleiro superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: aprox. 250 folhas, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: aprox. 125 folhas Tabuleiro inferior: A4, A5, A5R, B5: 3000 folhas, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 folhas, A6R: 250 folhas Envelopes: Monarch: 30 folhas, COM10 n.º 10, DL, ISO-C5: 100 folhas Gramagem de papel: Tabuleiro superior: 52 a 256 g/m ² , Tabuleiro inferior: 52 a 300 g/m ² Posição do agrafo: canto, duplo Capacidade do agrafo: (52 a 90 g/m ²) A4, B5: 50 folhas A4R: 40 folhas A3, B4: 30 folhas Agrafo Eco*: A4: 10 folhas (52 a 64 g/m ²) 8 folhas (65 a 81,4 g/m ²) 6 folhas (82 a 105 g/m ²) A3: 5 folhas (52 a 64 g/m ²) 4 folhas (65 a 81,4 g/m ²) 3 folhas (82 a 105 g/m ²) Agrafor a pedido: 50 folhas (52 a 90 g/m ²) Dimensões (L x P x A): 637 x 623 x 1142 mm (quando o tabuleiro de extensão está estendido) Peso: aprox. 31 kg * Suporte A3 para papel de tamanho grande estará disponível a partir de março de 2021 quando for aplicada uma atualização do firmware: A3*: 10 folhas (52 a 64 g/m ²) 8 folhas (65 a 81,4 g/m ²) 6 folhas (82 a 105 g/m ²)	ACESSÓRIOS DE HARDWARE Leitores de cartões	Vários leitores de cartões disponíveis, por exemplo, MiCard Plus. Contacte o representante local da Canon para obter mais informações. Acessório do leitor de cartões de cópias B7 Caixa do leitor de cartões IC para teclado numérico-A1 Leitor de cartões de cópia-F1 Tampa da impressora-M2 Alimentador de separadores-F1 Unidade de posição de deslocamento-P1 Tabuleiro de utilitários-B1 Teclado numérico-A2
		OPÇÕES DE SEGURANÇA Segurança de dados	SSD de 256 GB-A1 SSD de 1 TB-A1 Kit de espelhamento de memória-A1
		OPÇÕES DO SISTEMA E DO CONTROLADOR Acessórios de impressão Impressão de códigos de barras Controlador baseado em EFI-Fiery Opções do controlador baseado em EFI-Fiery	Conjunto de tipos de letra PCL internacionais - A1 Kit de impressão de códigos de barras - D1
		Acessórios do sistema	imagePASS-R1
		OUTRAS OPÇÕES Acessórios de acessibilidade	Licença para pastas dedicadas Fiery Compose Fiery Impose Fiery Impose and Compose Kit NFC-E2 Kit de interface de série-K3 Kit de interface de controlo de cópias - A1 Kit de ligação-A3 para Bluetooth LE
		Consumíveis	Sistema de acesso de ADF-A1 Kit de orientação por voz-G1 Kit de funcionamento por voz-D1 Cartuchos de grampo-Y1 (2 x 2000 unidades)* Grampo-P1 (2 x 5000 unidades) * Apenas para finalizador de brochuras
		Volume Máximo Mensal	iR ADV DX C5870i: 350 mil impressões iR ADV DX C5860i: 300 mil impressões iR ADV DX C5850i: 230 mil impressões iR ADV DX C5840i: 170 mil impressões

Software e soluções



Certificações e compatibilidade



Canon

Canon Inc.
canon.pt
Canon Europe
canon.pt
Canon Brasil
canon.com.br

Portuguese edition
© Canon Portugal, S.A., 2021